WINDOW COLLECTION
MECHANIC

ロールスクリーン標準タイプDA型

取付･取扱説明書

この度は、サンゲツのロールスクリーンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。
お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へ
本取付･取扱説明書は、
お使いになられるお客様に必ずお渡しください。

SANGETSU

取扱説明書

A ブラケット取り付け方法

① 商品を取付けたい窓枠等に合わせて
ブラケットの取付け位置を決めます
※ 両端のブラケットはヘッドレール端より
5cm以内の所へ付けて下さい
※ ブラケットは均等な位置に付けてください
② 決めた取付位置にキリ等で下穴を付けます
（木ネジで止める時の木割れ防止の為）
③ 空けた下穴に合わせて付属のブラケットを
図の様に付属ネジで取り付けて下さい

■天井付けの場合



■正面付けの場合



B ロールスクリーン本体取り付け方法

① ブラケットのツメAがヘッドレールに
引っ掛かる様にセットします
② 本体のレールをブラケットのツメBに
しっかりとはめ込み完成です

※ 商品取付け時にヘッドレール中央部や本体の
片方だけを持ち上げたりしないで下さい
(故障の原因になり、使用出来なくなります)
必ず本体の両側をお持ちください
※ 本体取付後、外れないか再確認してください

■天井付けの場合

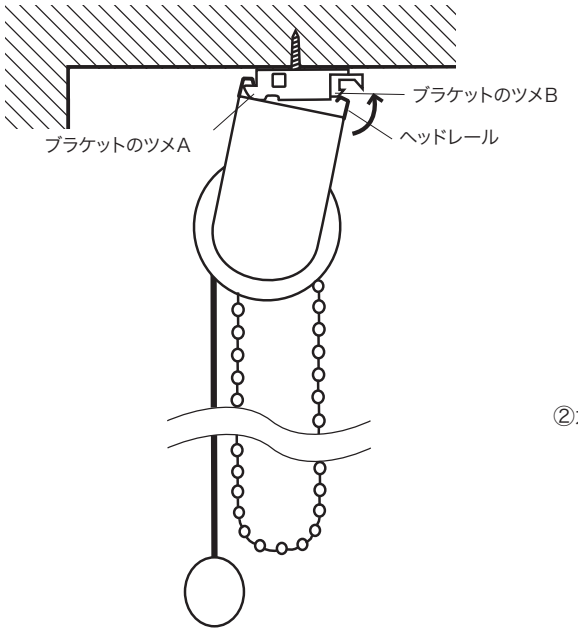

■正面付けの場合

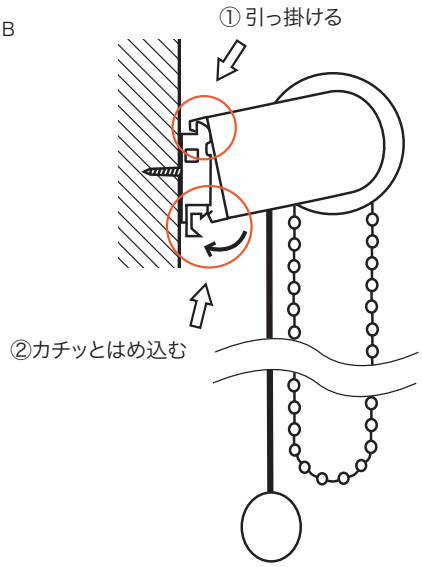

取り外し方法

ブラケットの前面突起部
を押しながら取り外して
ください





C 操作方法

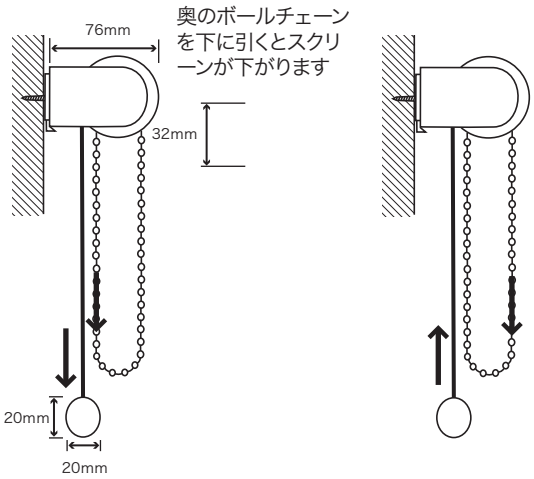

奥のボールチェーン
を下に引くとスクリ
ーンが下がります

手前のボールチェーン
を下に引くとスクリー
ンが上がります

※ 昇降操作を激しく行うと巻きズレや本体破損の
原因となりますので昇降時は優しく行うように
心掛けてください

付属部品		数量
ブラケット		2～4個
ブラケット用ビス		2～4本

入れ方法

● ハンドモップ等でホコリを取り除いてください
● 保管される場合はブラシ等でホコリを落とし、日陰干し後
新聞紙等で包んで乾燥している所に保管してください

お手

ご注意

● 付属のビスは木部用です、石膏ボード、コンクリート、鉄板等には取り付けできません
● 天然素材の為、湿気・太陽熱その他の影響で多少サイズに長い短いが生じる場合があります
● 生地が和紙調の場合、内に貼ってあるヒゴは一定ではありません。
● ボールチェーンを激しく引いたり、本体にぶら下がったりすると落下及び破損の恐れがあります
● 屋外や浴室等湿気の多い場所や、火気の近くでは使用しないでください
● この取扱説明書は大切に保管してください

紙 外装説明書
プラ 内装

1002